


Заповнення графі 3 «Ідентифікатор ключа суб'єкта»


Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа (для повідомлень щодо сертифікатів відкритих ключів, які застосовуються в ПРРО)

1. Обираємо носій інформації та переходимо за місцем розташування файлів типу «Сертифікат безпеки» із розширенням *.cer. (рис 1.)

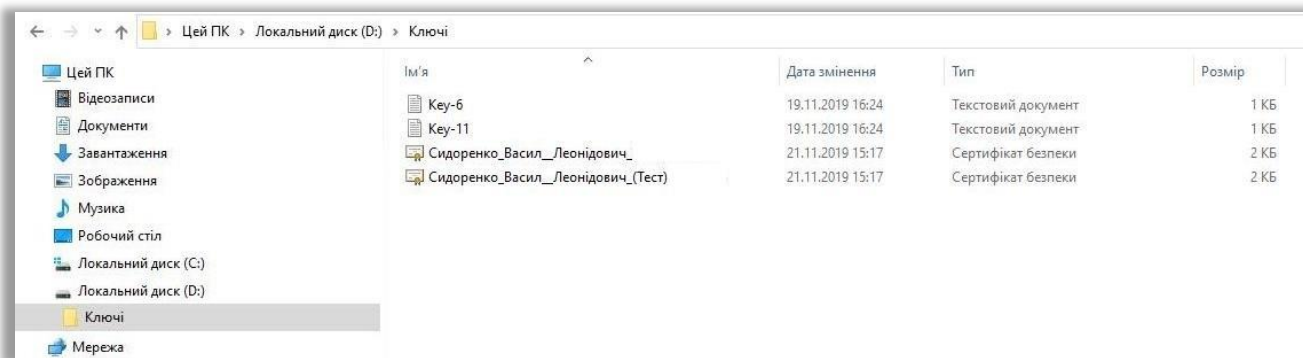


Вибір місця розташування сертитфікату (рис. 1)

2. Виділяємо обраний файл сертифіката (рис. 2).

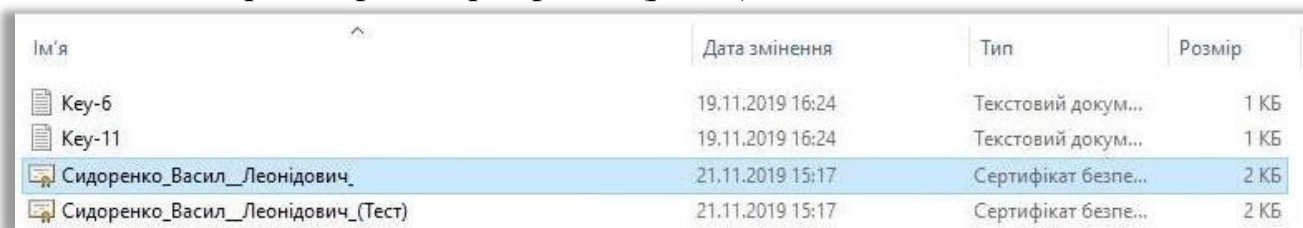


Вибір сертифіката (рис 2.)

3. Правою клавішею «мишки» переходимо до вибору команди «Відкрити» та підтверджуємо дію (рис. 3).

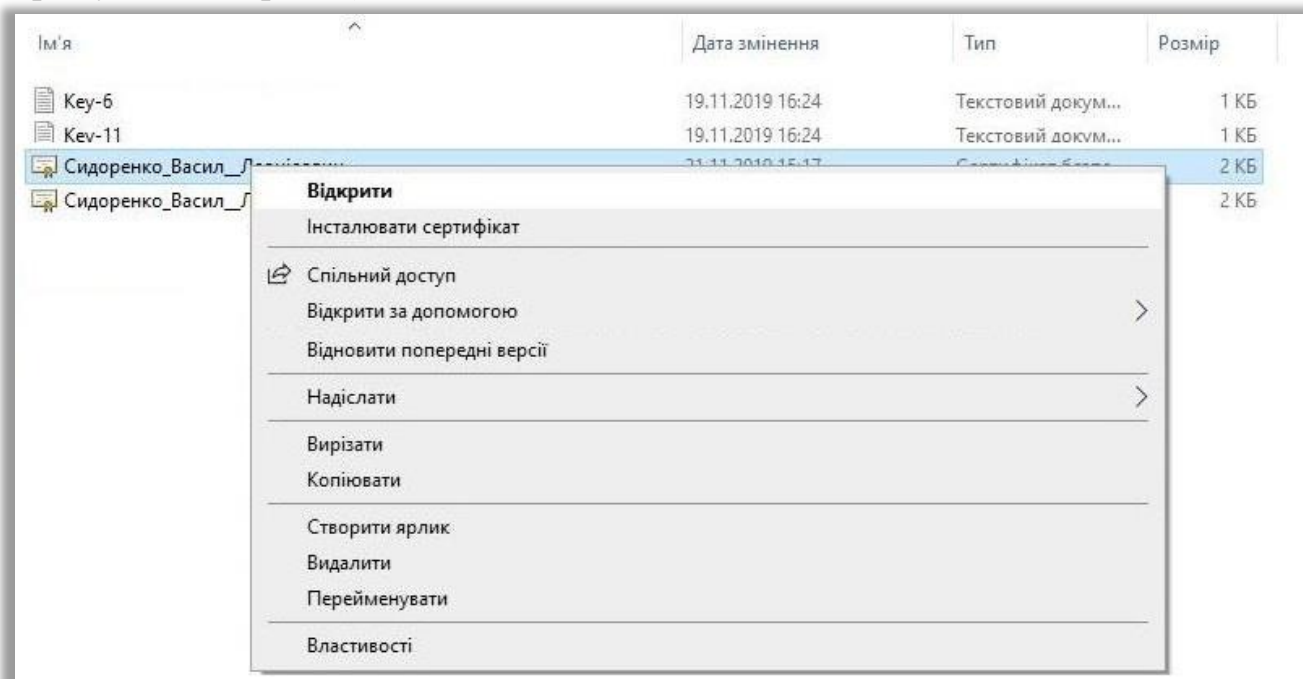


Відкриття файлу сертифіката (рис.3)

4. У відкритому файлі сертифіката переходимо у вкладку «Докладно» та знаходимо поле з назвою «Використання ключа» (рис. 4) значення якого відповідає «Цифровий підпис, Неспростовність» (рис. 5). Якщо значення поля не відповідає зазначеним даним необхідно обрати інший сертифікат.

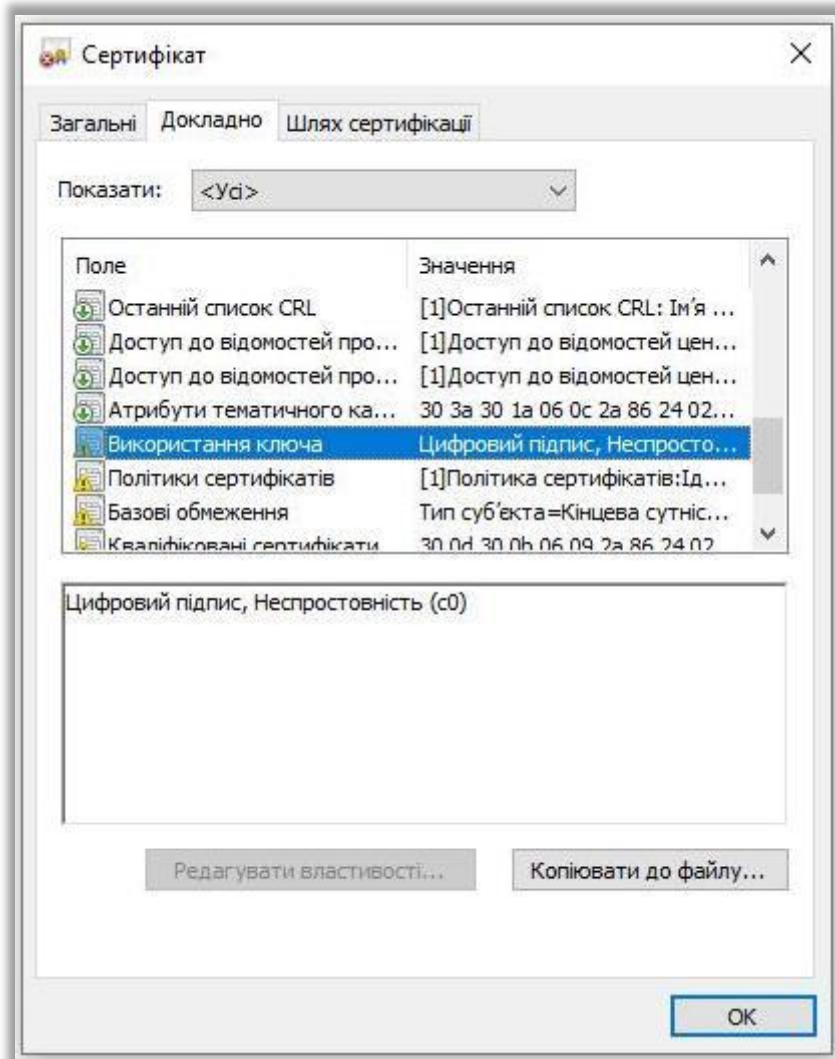


Вибір поля «Використання ключа» (Рис. 4)

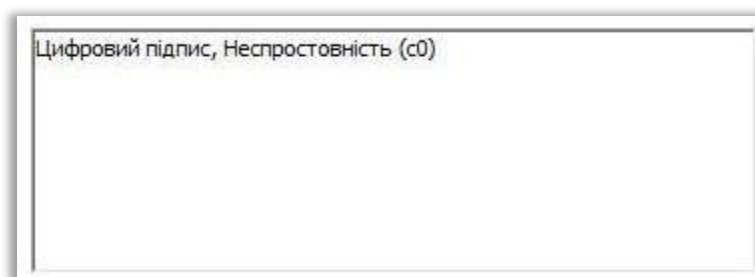

Значення поля «Використання ключа» (Рис. 5)

5. У разі відповідності у відкритому файлі сертифіката значення поля «Використання ключа», знаходимо та виділяємо рядок з назвою «Ідентифікатор ключа суб'єкта» (рис. 6).

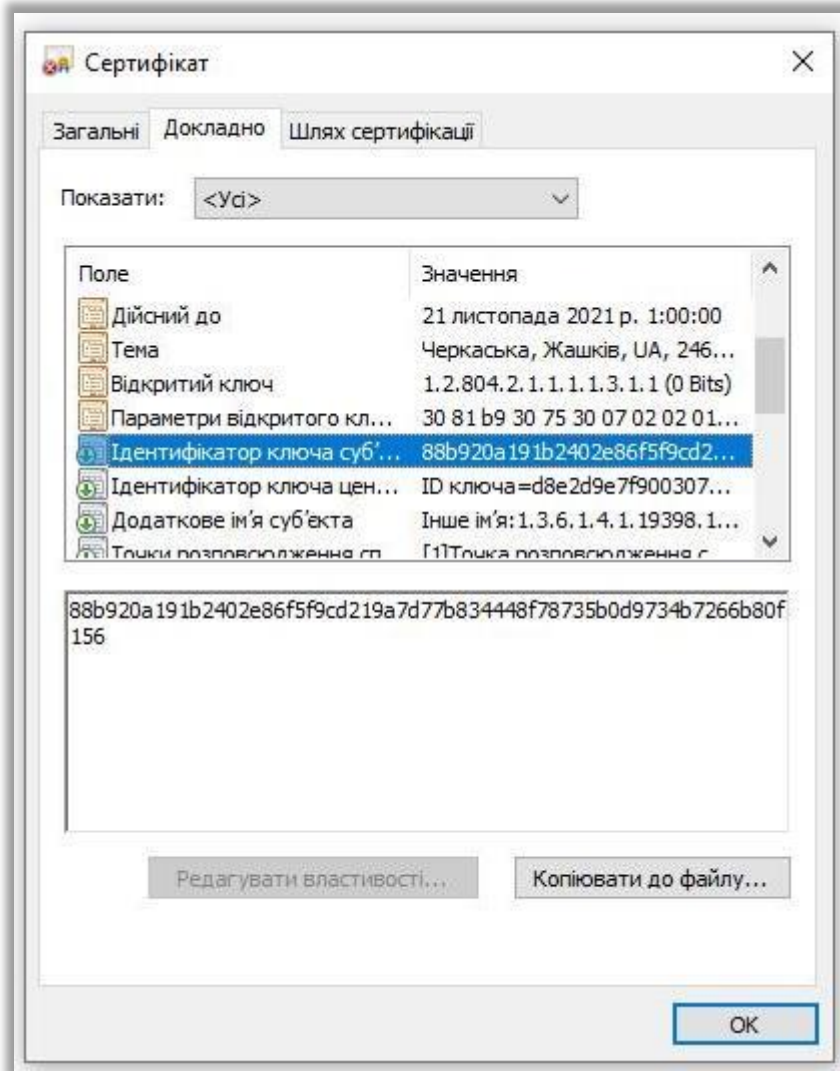

Вибір поля «Ідентифікатор ключа суб'єкта» (рис. 6)

6. При виборі поля «Ідентифікатор ключа суб'єкта» у нижчому віконці відображається набір букв та цифр (рис. 7), який і потрібно вказати у даних графі 3 «Ідентифікатор ключа суб'єкта» при заповненні Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа (для повідомлень щодо сертифікатів відкритих ключів, які застосовуються в ПРРО) за формою J/F1391801. У разі відображення ключа у вигляді парних наборів символів (як приклад: 88 b9 20 a1 91 b2 40 2e 86 f5 f9 cd 21 9a 7d 77 b8 34 44 8f 78 73 5b 0d 97 34 b7 26 6b 80 f1 56) необхідно при заповненні графі 3 «Ідентифікатор ключа суб'єкта» прибрати пробіли.



Значення поля «Ідентифікатор ключа суб'єкта» (рис. 7)